


MailingBoss 5.0 - Integração API

Localize o Token - chave de integração para autenticação.

O Token necessário para autenticação das solicitações para a API é encontrado na seção "Chave de Integração" do MailingBoss 5.0.

Acesse no menu lateral do MailingBoss 5.0 a opção de "Integração":

Clique em "Copiar" ou selecione e copie (CTRL+C) a chave de integração para colar em outra ferramenta ou no código requerido.

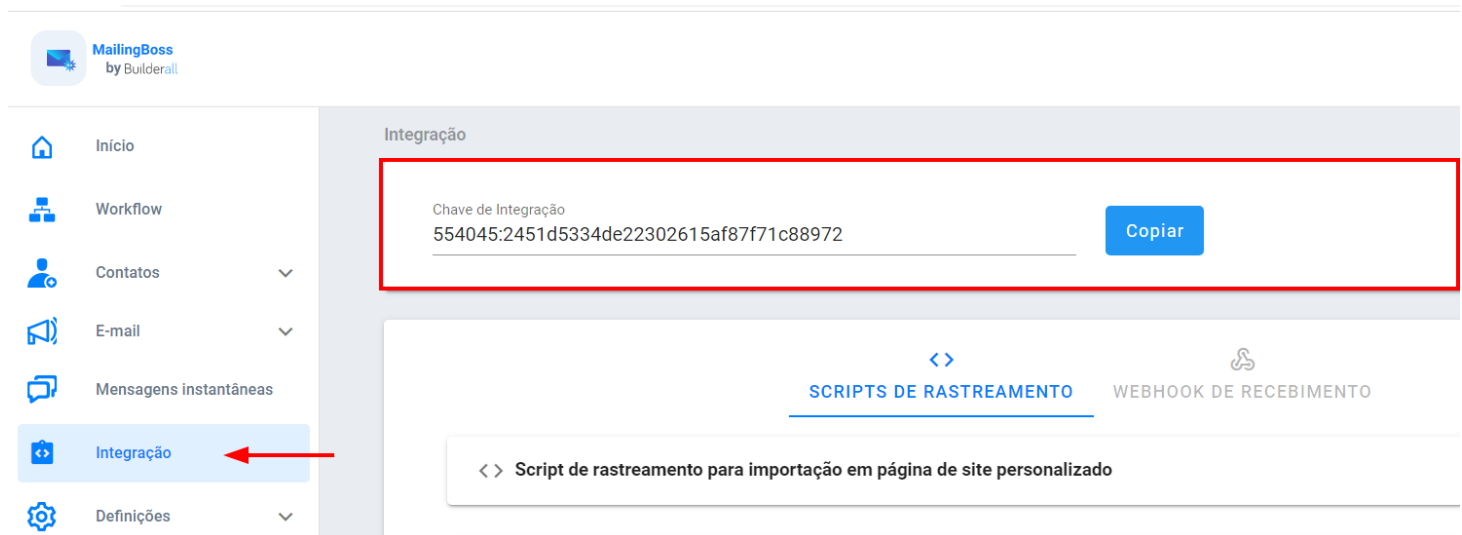

Chave de Integração - MailingBoss 5.0

2. Método para pesquisar as listas:

Para obter todas as listas de usuários, é necessário fazer uma solicitação GET para a URL:

<https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/<TOKEN>>:

Exemplo de solicitação **GET**:

GET /integration/index.php/lists/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{
  "status": "success", "data": [
    {
      "list_uid": "m07ug174cie26",
      "name": "E-mail Marketing",
      "display_name": "E-mail Marketing",
      "description": "E-mail Marketing"
    },
    {
      "list_uid": "mj546z2pwp2de",
      "name": "Form name / List Test",
      "display_name": "List Test",
      "description": "List Test"
    }
  ]
}
```

3. Método para obter os campos personalizados:

Para obter todos os campos personalizados, é necessário fazer uma solicitação POST para a URL:

<https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/fields/<TOKEN>>:

Exemplo de solicitação **POST**:

POST /integration/index.php/lists/fields/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

PARAMS - FORM DATA or JSON:

list_uid: STRING Ex: vh485p76so057

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "label": "Email",
      "tag": "EMAIL",
      "type": "text",
      "required": "yes",
      "options": []
    },
    {
      "label": "Gender",
      "tag": "GENDER",
      "type": "dropdown",
      "required": "no",
      "options": [
        {
          "name": "Male",
          "value": "male"
        },
        {
          "name": "Female",
          "value": "female"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Requisições JSON: Observe que o cabeçalho da requisição deve especificar o tipo de requisição, como exemplo: "Content-Type: application/json".

4. Adicionar um inscrito (lead) a lista:

Para associar um lead a uma lista, é necessário fazer uma solicitação POST a URL:

<https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/subscribers/create/<TOKEN>>

passando os campos: **email, list_uid e taginternals**.

Atenção! Para evitar possíveis erros, **NÃO** adicione todos os parâmetros na URL. A URL deve conter **APENAS** o **TOKEN**, os demais parâmetros devem ser configurados no local onde coletou a informação.

Exemplo de solicitação **POST**:

POST /integration/index.php/lists/subscribers/create/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

PARAMS - FORM DATA or JSON:

email: STRING Ex: teste@teste.com

list_uid: STRING Ex: vh485p76so057

taginternals: STRING Ex: testetag, tag2

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "subscriber_uid": "ow305e5oat103",
    "email": "teste@teste.com", "taginternals":
    "testetag, tag2", "status": "confirmed"
  }
}
```

Exemplo de solicitação **POST** usando campos personalizados:

POST /integration/index.php/lists/subscribers/create/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

PARAMS - FORM DATA or JSON:

email: STRING Ex: teste@teste.com

list_uid: STRING Ex: vh485p76so057

taginternals: STRING Ex: testetag, tag2

gender: STRING VALUE
fname: STRING VALUE
lname: STRING VALUE

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "subscriber_uid": "ow305e5oat103",
    "email": "teste@teste.com", "taginternals":
    "testetag, tag2", status: "confirmed"
  }
}
```

Requisições JSON: Observe que o cabeçalho da requisição deve especificar o tipo de requisição, como exemplo: "Content-Type: application/json".

5. Procurar inscrito (lead) por email:

Para procurar um lead por email, é necessário fazer uma solicitação POST para a URL:

<https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/subscribers/search-by-email/<TOKEN>>
passando os campos: **email e list_uid**.

Exemplo de solicitação **POST**:

POST /integration/index.php/lists/subscribers/search-by-email/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

PARAMS - FORM DATA or JSON:

email: STRING Ex: teste@teste.com

list_uid: STRING Ex: vh485p76so057

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "email": "teste@teste.com", "status":
    "confirmed", "subscriber_uid":
    "ow305e5oat103", "taginternals":
    "testetag, tag2"
  }
}
```

Requisições JSON: Observe que o cabeçalho da requisição deve especificar o tipo de requisição, como exemplo: "Content-Type: application/json".

6. Atualizar dados do lead:

Você pode alterar as informações de email, tags e valores de campo de um lead por uma solicitação POST para a URL: <https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/subscribers/update/<TOKEN>>

passando os campos: **subscriber_uid (opcional), list_uid, email, taginternals.**

Exemplo de solicitação **POST**:

POST /integration/index.php/lists/subscribers/update/<**TOKEN**>

HOST: https://member.mailingboss.com

PARAMS - FORM DATA or JSON:

subscriber_uid: STRING Ex: ho984vsr8af13

list_uid: STRING Ex: vh485p76so057

email: STRING Ex: teste@teste.com

taginternals: STRING Ex: testetag, tag2

taginternals_remove: STRING Ex: tag1

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{
```

```
{
  "status": "success"
}
```

Exemplo de solicitação **POST** usando campos personalizados:

POST /integration/index.php/lists/subscribers/update/<**TOKEN**>

HOST: <https://member.mailingboss.com>

PARAMS - FORM DATA or JSON:

subscriber_uid: STRING Ex: ho984vsr8af13

list_uid: STRING Ex: vh485p76so057

email: STRING Ex: [teste@teste.com](mailto:test@teste.com)

taginternals: STRING Ex: testetag, tag2

taginternals_remove: STRING Ex: tag1

gender: STRING VALUE

fname: STRING VALUE

lname: STRING VALUE

Exemplo de resposta **JSON:**

```
{
  "status": "success"
}
```

Requisições JSON: Observe que o cabeçalho da requisição deve especificar o tipo de requisição, como exemplo: "Content-Type: application/json".

7. Cancelar inscrição do lead em uma lista:

Para cancelar a inscrição de um lead em uma lista específica, faça uma solicitação POST para a URL:

<https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/subscribers/unsubscribe/><**TOKEN**>

passando os campos: **subscriber_uid** e **list_uid**.

Exemplo de solicitação **POST:**

POST /integration/index.php/lists/subscribers/unsubscribe/<**TOKEN**>

HOST: <https://member.mailingboss.com>

PARAMS - FORM DATA or JSON:

subscriber_uid: STRING Ex: ho984vsr8af13

list_uid: STRING Ex: vh485p76so057

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{  
  "status": "success"}
```

Requisições JSON: Observe que o cabeçalho da requisição deve especificar o tipo de requisição, como exemplo: "Content-Type: application/json".

8. Deletar inscrito (lead) de uma lista:

Para cancelar a inscrição de um lead em uma lista específica, faça uma solicitação POST para o URL <https://member.mailingboss.com/integration/index.php/lists/subscribers/unsubscribe/<TOKEN>> passando os campos subscriber_uid e list_uid:

Exemplo de solicitação **POST**:

POST /integration/index.php/lists/subscribers/delete/<**TOKEN**>

HOST: <https://member.mailingboss.com>

PARAMS - FORM DATA or JSON:

subscriber_uid: STRING Ex: ho984vsr8af13

list_uid: STRING Ex: vh485p76so057

Exemplo de resposta **JSON**:

```
{  
  "status": "success"}
```


Requisições JSON: Observe que o cabeçalho da requisição deve especificar o tipo de requisição, como exemplo: "Content-Type: application/json".

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar ☑

Equipe Builderall

Revision #6

Created Tue, Jul 21, 2020 5:40 PM

Updated Fri, Dec 2, 2022 2:07 PM by [Paula Bianca](#)